



BARDZO WYDAJNE, UNIWERSALNE BIURKOWE SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE



20/16 STRON/
MIN W TRYBIE
CZARNO-BIAŁYM



TECHNOLOGIA
DRUKU SPLC
DOSTĘPNA
W STANDARDZIE
UMOŻLIWIA
SZYBSZE
DRUKOWANIE



WBUDOWANA
FUNKCJA
SKANOWANIA
W TRYBIE
CZARNO-BIAŁYM
600 x 600 dpi



POJEMNE
PODAJNIKI
PAPIERU
1100 KARTEK

Wysoka wydajność

- 4 specjalne modele spełniające potrzeby Twojego biura
 - od zwykłego drukowania po skanowanie, dwustronne kopiowanie i funkcje drukowania sieciowego
- Prędkość wydruków to maks. 20 stron/min (wersje AR-5520N) i 16 stron/min (wersje AR-5516N) w trybie czarno-białym
- Krótki czas pierwszej kopii – 7,2 sekundy
- Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy” przechowuje zeskanowane oryginały w pamięci, dzięki czemu można wykonać do 999 kopii każdej strony
- Maksymalna pojemność podajników papieru do 1100 kartek
- Dwa standardowe 250-kartkowe podajniki papieru, do których papier wkłada się od przodu (jeden 250-kartkowy podajnik w przypadku wersji AR-5516)
- 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny
- Automatyczne sortowanie wielu zestawów kopii w uporządkowanej kolejności
- Standardowa technologia SPLC umożliwia szybsze drukowanie
- Funkcja „przetwarzaj raz, drukuj wiele razy” (RIP Once/Print Many – ROPM) umożliwia szybkie drukowanie kilku zestawów dokumentów
- Wbudowany skaner o rozdzielczości 600 x 600 dpi w trybie czarno-białym umożliwia skanowanie dokumentów, które będą cyfrowo przetworzone i przechowywane
- Opcjonalny 40-kartkowy podajnik SPF automatycznie wykonuje kopie z zestawu do 40 oryginałów (wyłącznie modele AR-5520/5516)
- Wbudowany moduł duplex oraz opcjonalny 40-kartkowy podajnik RSPF podnoszą sprawność wykonywanych zadań (wyłącznie modele AR-5520N/5516N)

- Bezpośrednie podłączenie do komputera poprzez interfejs USB 2.0 (z wyjątkiem modeli N)
- Wysokiej jakości drukowanie sieciowe z wykorzystaniem protokołu TCP/IP (wyłącznie modele AR-5520N/5516N)

Znakomita jakość obrazów

- Rozdzielczość 600 dpi i 256 odcieni szarości zapewniają precyzyjne odtwarzanie szczegółów
- Automatyczna cyfrowa regulacja ekspozycji zapewnia optymalny kontrast kopii
- Tryb tekst/zdjęcie rozpoznaje zdjęcia i tekst w dokumentach i pomaga uzyskać najlepszy kontrast kopii
- Automatyczne ustawienie skali

Niskie koszty eksploatacji i oszczędność energii

- Funkcja „N-up” umożliwia wydrukowanie wielu stron na pojedynczej kartce, oszczędzając papier
- Tryb oszczędzania toneru (tylko podczas kopiowania) umożliwia wydrukowanie wszystkich dużych czarnych obszarów w odcieniu szarym, dzięki czemu zmniejsza się zużycie toneru
- Automatyczne wyłączenie zmniejsza zużycie energii
- Tryb obniżonego zużycia energii wyłącza rolę grzejną, zmniejszając zużycie energii

Każdy pracownik w biurze może obsługiwać system wielofunkcyjny

- Kompaktywny projekt pozwala umieścić system w miejscu, w którym konwencjonalna kopia/drukarka nigdy by się nie zmieściła
- Opcjonalny program zarządzający dokumentami Sharpdesk™ umożliwia użytkownikowi proste porządkowanie, wyszukiwanie, edytowanie i rozprowadzanie zeskanowanych dokumentów

DANE TECHNICZNE

AR-5520/N AR-5516/N

Cyfrowy system wielofunkcyjny

Parametry ogólne	
Typ	Biurkowy
Maks. prędkość urządzenia	A4 orientacja pionowa
AR-5520/N	20 kopii/min i stron/min
AR-5516/N	16 kopii/min i stron/min
Format papieru	Maks. A3, min. A5 (min. A6R podawany z podajnika bocznego)
Gramatura papieru	Podajnik: 56–90 g/m ² Podajnik boczny: 56–200 g/m ²
Pojemność podajników papieru	
AR-5520	Standardowa: 600 kartek (dwa 250-kartkowe podajniki oraz 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny) Maksymalna: 1100 kartek (cztery 250-kartkowe podajniki i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny)
AR-5516	Standardowa: 350 kartek (jeden 250-kartkowy podajnik i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny) Maksymalna: 1100 kartek (cztery 250-kartkowe podajniki i 100-kartkowy wielofunkcyjny podajnik boczny)
Czas nagrzewania	45 sekund
Pamięć	64 MB
Maks. pobór mocy	1,2 kW
Źródło zasilania	Lokalne napięcie znamionowe +/- 10%, 50/60Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	włączając pokrywę oryginału
AR-5520	590 x 550 x 555 mm
AR-5516	590 x 550 x 470 mm
Ciężar (bez wyposażenia dodatkowego)	
AR-5520	33,1 kg
AR-5516	28,2 kg

Kopiarka	
Format oryginału	Maks. A3
Czas pierwszej kopii**	7,2 sekundy
Kopiowanie ciągłe	Maks. 999 kopii
Rozdzielczość	Standardowa: 600 x 300 dpi Tryb Photo: 600 x 600 dpi
Gradacja szarości	256 odcieni
Zakres regulacji skali kopiowania	Od 25% do 400% ze skokiem 1% (od 50% do 200% z wykorzystaniem podajnika dokumentów)
Zaprogramowane skale kopiowania	8 skal (4R/4E)
Drukarka	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Interfejs	USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista
Język opisu strony	SPLC*2
Gradacja szarości	256 odcieni


Drukarka sieciowa (wyłącznie modele AR-5520N/AR-5516N)	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Interfejs	10Base-T/100Base-TX
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista
Język opisu strony	SPLC*2
Skaner	
Kompatybilność	TWAIN/WIA (tylko XP) STI
Rozdzielczość	Tryb czarno-biały (binarny): 600 x 600 dpi Skala szarości: 300 x 300 dpi
Formaty plików	BMP, TIFF, PDF
Oprogramowanie narzędziowe skanera	Button Manager, Sharpdesk*3
Odbiorcy skanu	Pulpit
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista

*1 Podawanie kartek formatu A4 w orientacji pionowej z pierwszego podajnika

*2 Język Sharp Printer Language z kompresją, GDI z kompresją JBIG

*3 Niezbędna jest dodatkowa licencja programu Sharpdesk

SAP® Printer Vendor Solution

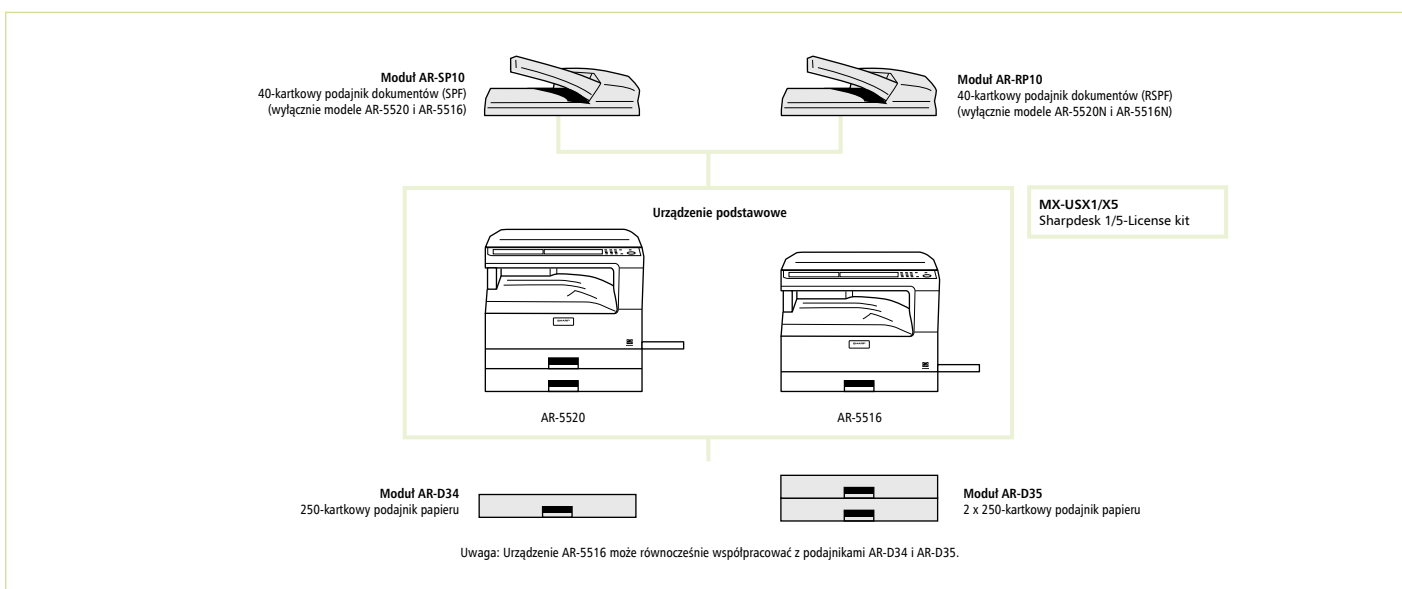

Parametry konstrukcyjne i dane techniczne mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Wszelkie informacje były aktualne w momencie druku. Logo ENERGY STAR jest oznaczeniem certyfikatu i jest ono umieszczane na produktach spełniających wymagania standardu ENERGY STAR. ENERGY STAR jest znakiem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation. SAP i wszystkie logo SAP są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy SAP AG w Niemczech i w innych krajach. Nazwy wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, produktów i logo są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. ©Sharp Corporation 2008 Ref: ulotka AR-5520/AR-5516. Wszystkie znaki handlowe zostały zaznaczone. E&OE.

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GMBH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
02-844 Warszawa, ul. Puławska 469
tel. +48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05
www.sharp.pl

Dealer: