



Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model: BP-C533, BP-C535, BP-C542, BP-C545

Selecteer toets "systeem instellingen".

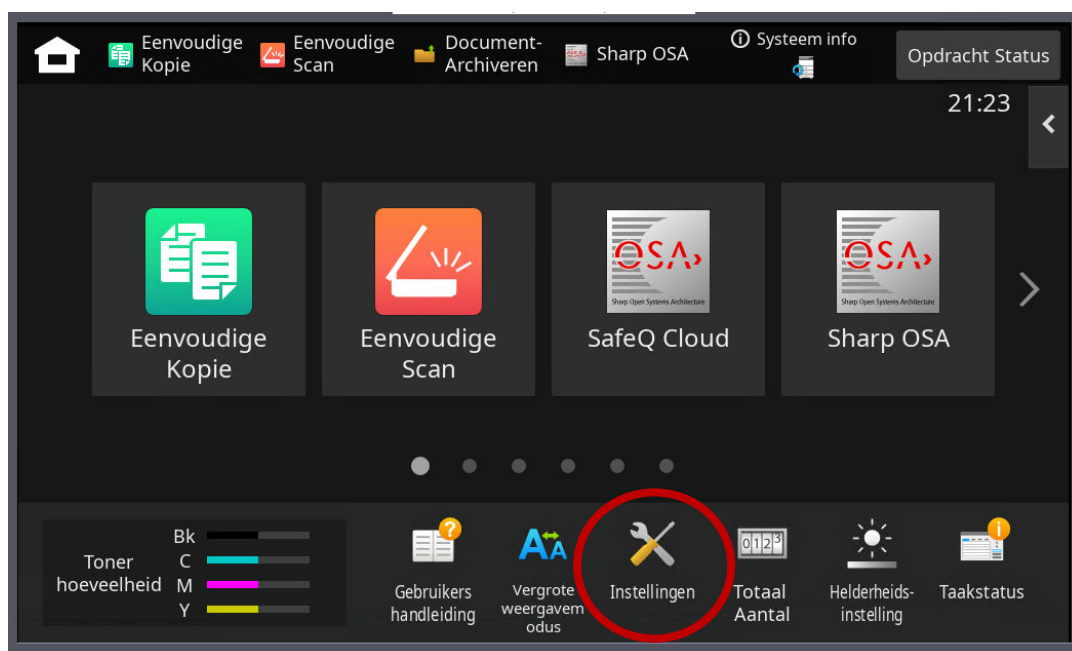

Selecteer de toets "Beveiligings-instellingen".

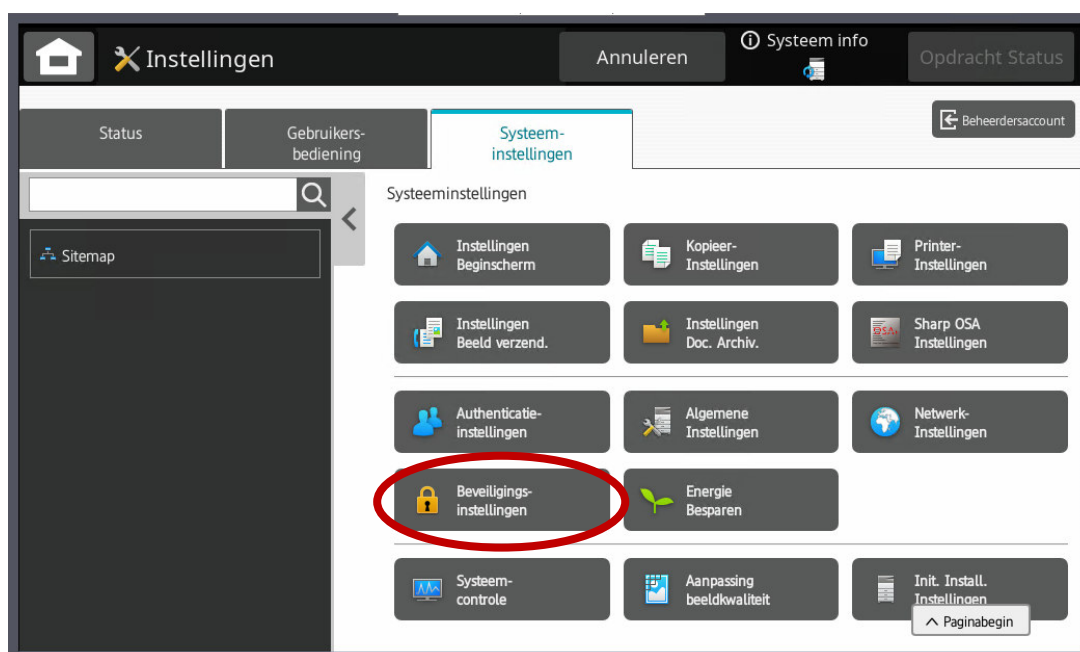


Login met uw beheerderswachtwoord.

The screenshot shows the login interface for the Sharp Electronics Benelux system. At the top, there is a navigation bar with a home icon, 'Instellingen', 'Annuleren', 'Systeem info', and 'Opdracht Status'. Below this, the 'Beheerdersaccount' section contains two login attempts, each with a 'Wachtwoord' field and 'Aanmelden' and 'Annuleren' buttons. A message states: 'Voer de gegevens voor gebruikersauthenticatie in. Dit bericht kan worden bewerkt via Systeeminstellingen.' At the bottom right, there is a 'Paginabegin' button.


Scrol links naar "Prive / apparaatgeg. Initialis." (Prive apparaatgegevens initialiseren).

The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) page. The left sidebar is highlighted with a red circle, indicating the navigation menu. The sidebar contains the following items: Status, Gebruikers-bediening, Systeem-instellingen, Beveiligings- instellingen, Wachtwoordinstelling, Instellingen wachtwoordbeleid, Wachtwoord wijzigen, Voorwaarde- Instellingen, Poortregeling, Filterinstelling, Inbraak/aanval-detectie, and SSL/TLS-instellingen. The main content area shows the 'Instellingen wachtwoordbeleid' (Password Policy Settings) section, which includes options for 'Inschakelen' (Enable), 'Minimale lengte van wachtwoord' (Minimum password length), and checkboxes for 'Regels voor het maken van wachtwoorden inschakelen' (Enable password rules) and 'Hergebruik van huidig wachtwoord verbieden' (Prohibit reuse of current password).


Druk op de toets "Prive / apparaatgeg. Initialis."

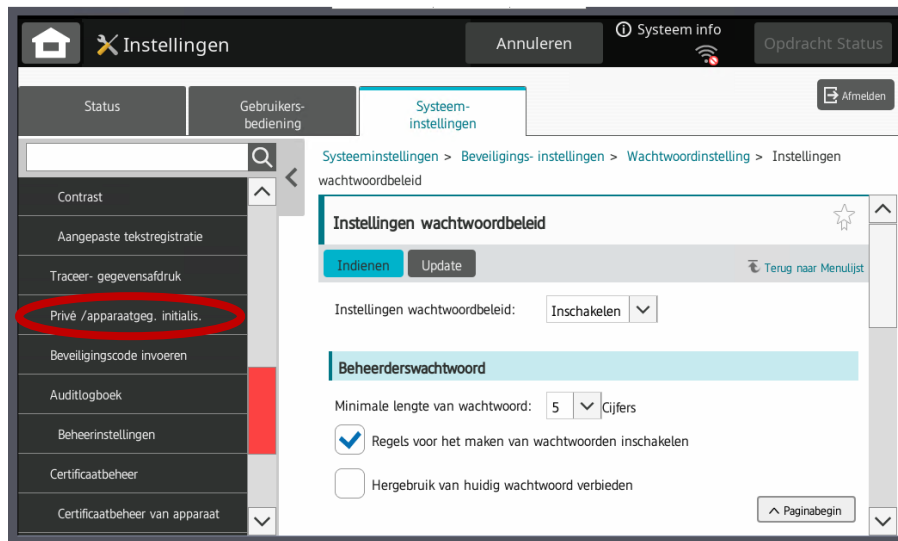


Scrol rechts naar beneden en lees wat er allemaal wordt gewist.

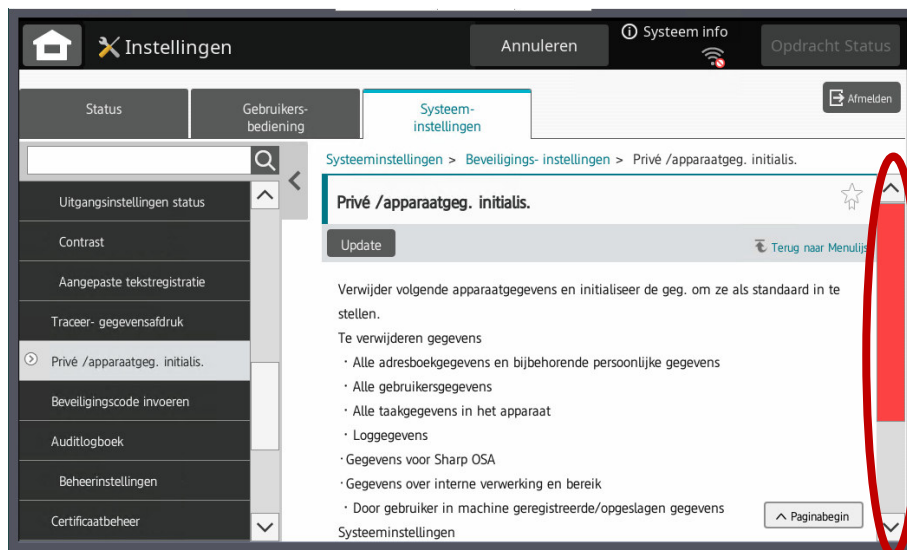

Druk op de toets “uitvoeren”

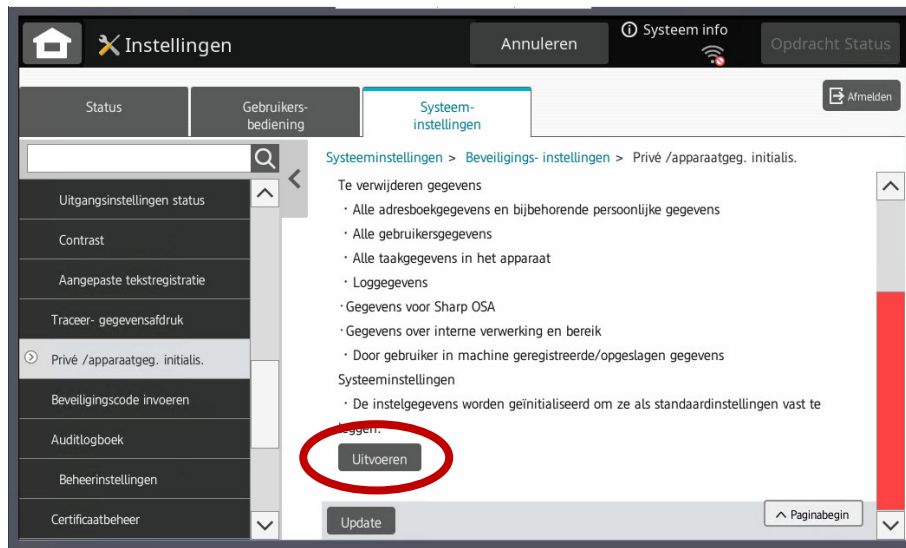

Na het indrukken van “uitvoeren” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer hersteld kunnen worden

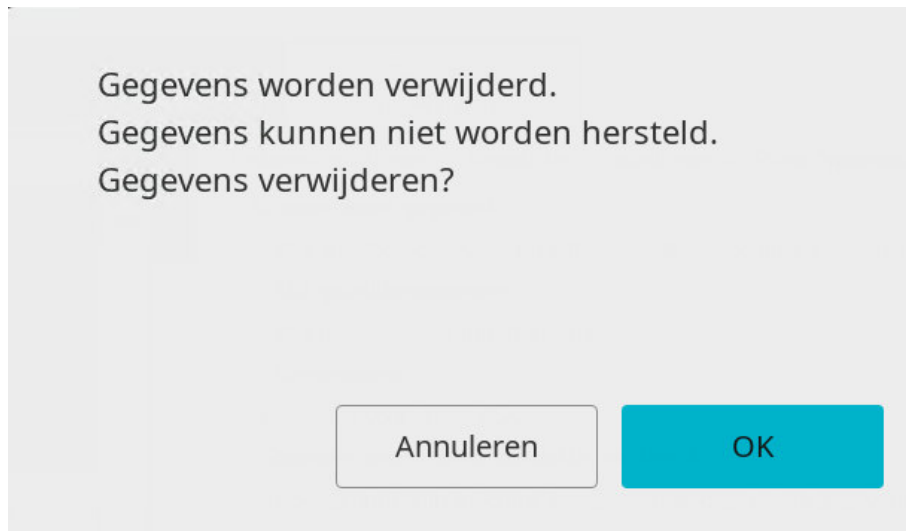

Druk op “OK”.

MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT” geprint worden.

BELANGRIJK: Tijdens het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.