



Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model:	BP-50M26, BP-50M31, BP-50M36, BP-50M45, BP-50M55, BP-50M65, BP-70M31, BP-70M36, BP-70M45, BP-70M55, BP-70M65
--------	--

Selecteer toets “Instellingen”.

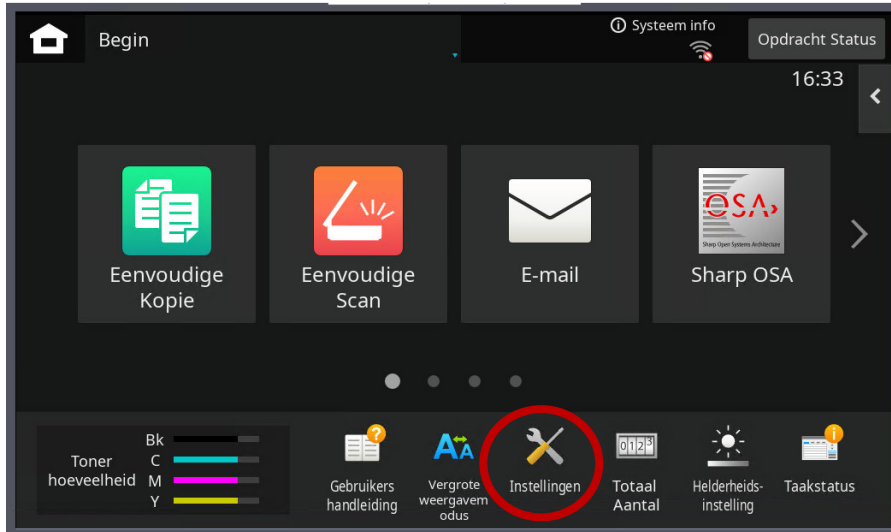

Selecteer de toets “Beveiligings-instellingen”.

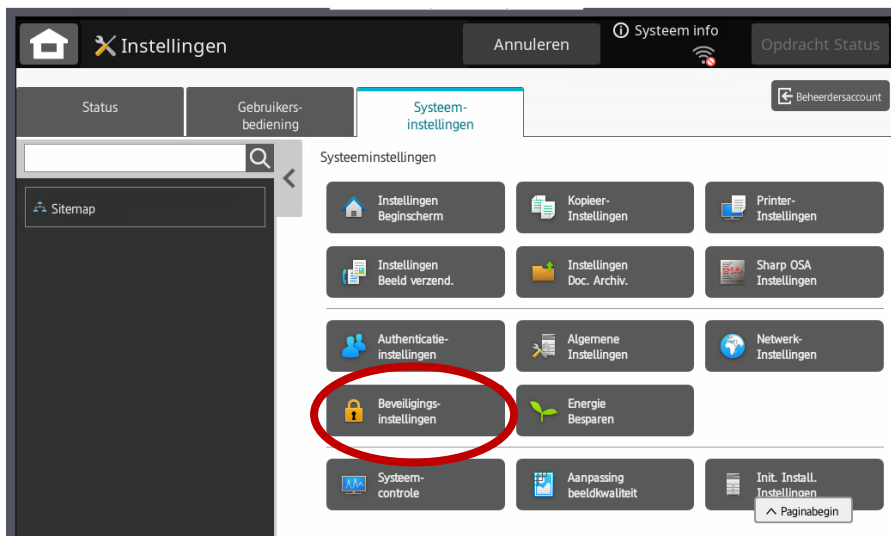


Login met uw beheerderswachtwoord.

The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) page. At the top, there is a navigation bar with a home icon, 'Instellingen', 'Annuleren', 'Systeem info', and 'Opdracht Status'. Below this, the 'Beheerdersaccount' (Administrator account) section is visible. It contains two 'Aanmelden' (Login) and 'Annuleren' (Cancel) buttons. A password input field is present, followed by the instruction: 'Voer de gegevens voor gebruikersauthenticatie in. Dit bericht kan worden bewerkt via Systeeminstellingen.' (Enter the data for user authentication. This message can be edited via System settings). Another set of 'Aanmelden' and 'Annuleren' buttons is below. At the bottom right, there is a 'Paginabegin' (Page start) button.


Scrol links naar "Prive / apparaatgeg. Initialis." (Prive apparaatgegevens initialiseren).

The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) page with the 'Systeeminstellingen' (System settings) tab selected. The left sidebar contains a list of settings categories: 'Status', 'Gebruikers-bediening', 'Systeem-instellingen', 'Beveiligings- instellingen', 'Wachtwoordinstelling', 'Instellingen wachtwoordbeleid', 'Wachtwoord wijzigen', 'Voorwaarde- Instellingen', 'Poortregeling', 'Filterinstelling', 'Inbraak/aanval-detectie', and 'SSL/TLS-instellingen'. The 'Instellingen wachtwoordbeleid' (Password policy settings) option is highlighted with a red circle. The main content area shows the 'Instellingen wachtwoordbeleid' (Password policy settings) page. It includes a breadcrumb trail: 'Systeeminstellingen > Beveiligings- instellingen > Wachtwoordinstelling > Instellingen wachtwoordbeleid'. The page has 'Indienen' (Submit) and 'Update' buttons, and a 'Terug naar Menulijst' (Back to Menu list) link. The 'Instellingen wachtwoordbeleid' (Password policy settings) section shows a dropdown menu set to 'Inschakelen' (Disable). The 'Beheerderswachtwoord' (Administrator password) section shows a 'Minimale lengte van wachtwoord' (Minimum password length) of 5 characters, with a checked box for 'Regels voor het maken van wachtwoorden inschakelen' (Enable password creation rules) and an unchecked box for 'Hergebruik van huidig wachtwoord verbieden' (Prohibit reuse of current password). A 'Paginabegin' (Page start) button is at the bottom right.


Druk op de toets “Prive / apparaatgeg. Initialis.”.

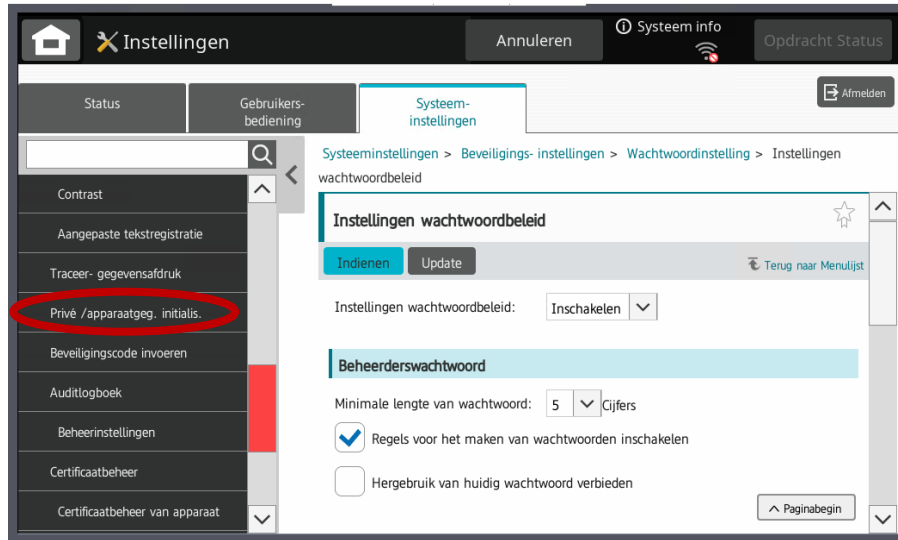


Scrol rechts naar beneden en lees wat er allemaal wordt gewist.

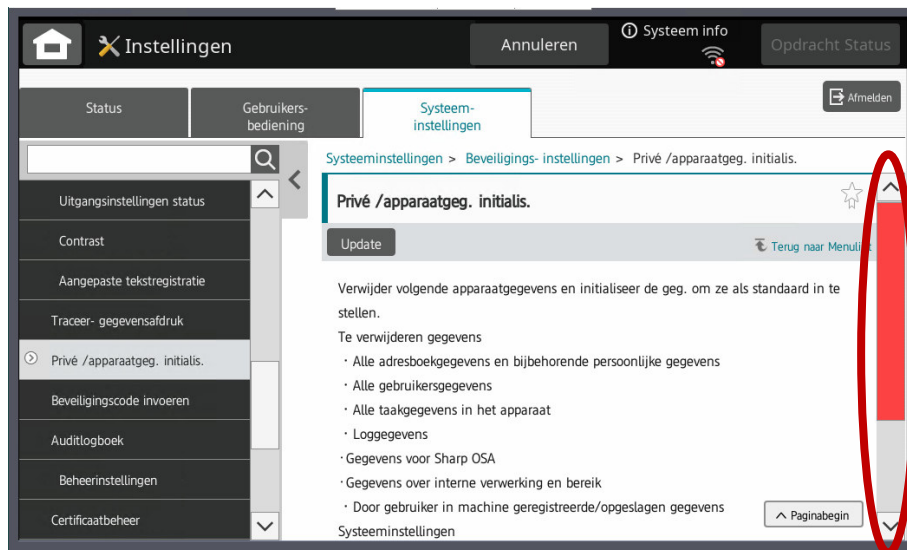

Druk op uitvoeren.

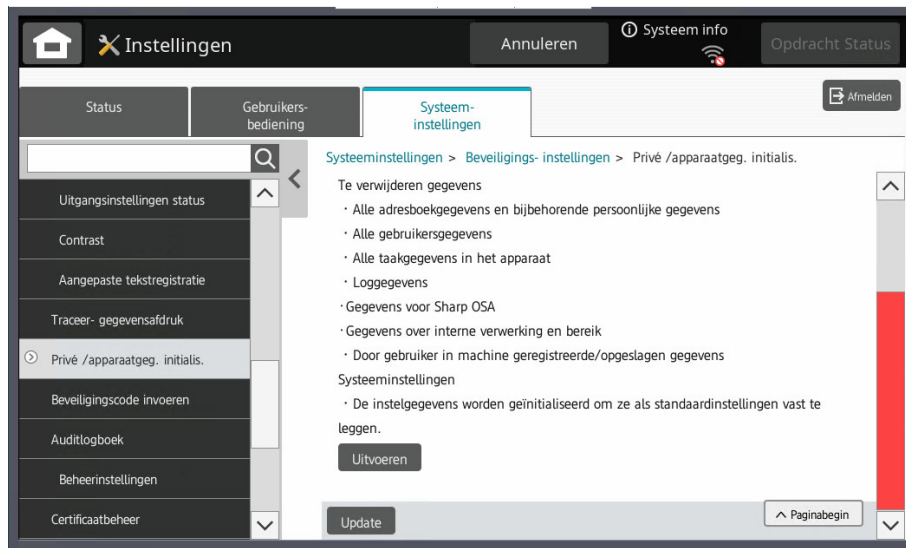

Na het indrukken van “uitvoeren” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer hersteld kunnen worden.

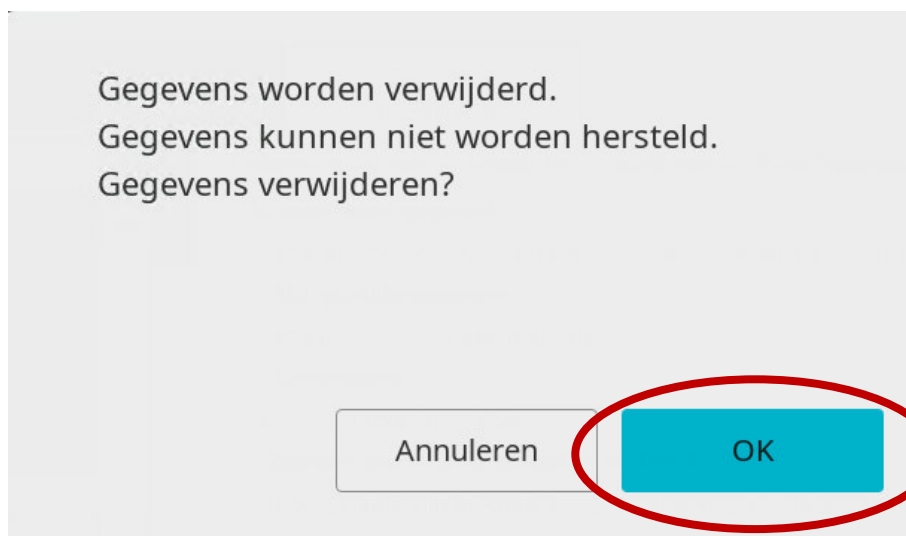

Druk op “OK”

MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT” geprint worden.

BELANGRIJK: Tijdens het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.